

Zubehör

DSA: Spezifikation Schrägdach

Anschrift

Firma:

\_\_\_\_\_

Name:

Vorname:

\_\_\_\_\_

Strasse / Nr.:

\_\_\_\_\_

PLZ / Ort:

\_\_\_\_\_

Email:

\_\_\_\_\_

Telefon:

Fax:


Dachspezifikationen

- Kupfer
- CR. Ni. Stahl
- Cu-Ti-Zink
- Aluminium
- Uginox FTE
- Andere Ausführung:

Zubehörmass

- 245
- 330
- 450
- 535
- 590
- 750

\_\_\_\_\_

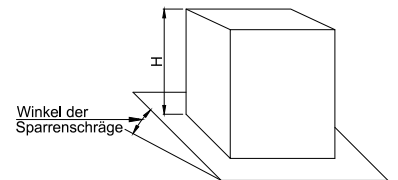

Sonstige Angaben und Masse

Sparrenschräge (Dachschräge): \_\_\_\_\_ [°]

Hintere Sockelhöhe: H (min. 250 mm): \_\_\_\_\_ [mm]

Ziegelart:

- Biberschwanz
- Pfannenfalz
- Flachfalz
- Muldenfalz
- Eternit
- Andere Ausführung:

\_\_\_\_\_

Montageart:


- Vorne auf Ziegel (Gefällverlust)
- Unterdach (kein Gefällverlust)

Stück:

\_\_\_\_\_

Bemerkungen

Prinzipskizze

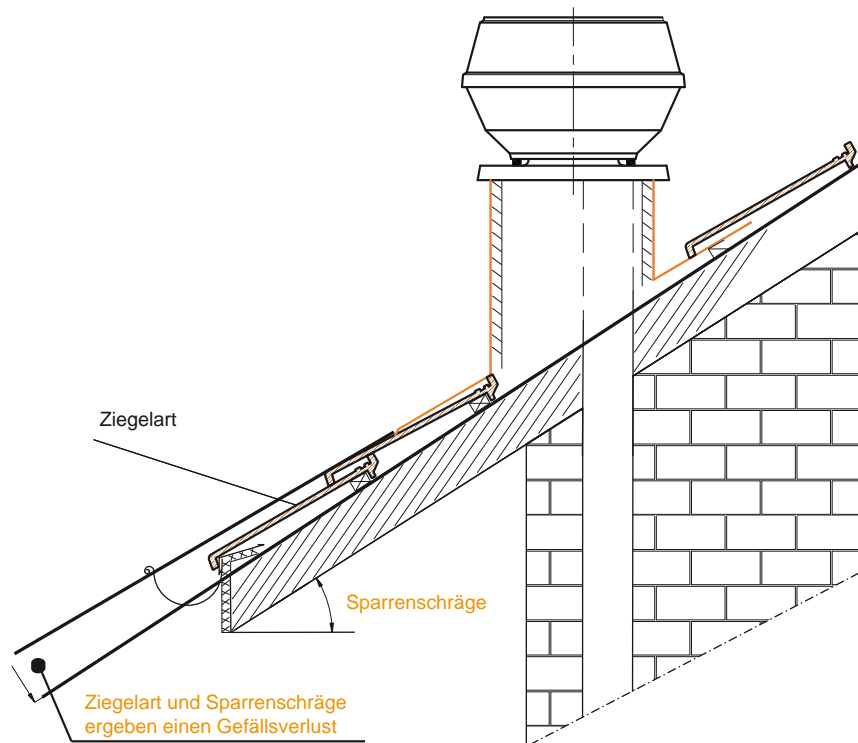

DSA - Spezifikation Schrägdach-CCCH - DE/2932-2/2010

Kontakt

Zehnder Comfosystems Cesovent AG  
Zugerstrasse 162  
CH - 8820 Wädenswil  
Telefon +41 43 / 833 20 20  
Telefax +41 43 / 833 20 21  
www.zehnder-comfosystems.ch