



## Funk-Fernbedienung

## Zehnder Selecta Wireless

### Verwendung

Die Funk-Fernbedienung Zehnder Selecta Wireless ist ein drahtloser Dreistufenschalter. Die zusätzliche Uhr-Taste erlaubt es, die Stosslüftungsfunktion mit Nachlaufzeit auszulösen.

Der Schalter ist batteriebetrieben. Damit entfällt die Verdrahtung, und der Schalter kann frei im Wohnbereich platziert werden. Das gleiche Lüftungsgerät kann von bis zu 8 Schaltern angesteuert werden. Ganz besonders bei Umbauten und Modernisierungen ist die Fernbedienung Zehnder Selecta Wireless ein echter Gewinn, da auf teure Bohrarbeiten zum Verlegen von Elektrokabeln verzichtet werden kann.

Zehnder Selecta Wireless passt zu den folgenden Lüftungsgeräten der Comfoair- und Monostar-Serie:

- Zehnder Comfoair G90
- Zehnder Comfoair G91
- Zehnder Comfoair 500
- Zehnder Monostar 7, 11 und 12



Stufenschalter (Sender)

### Schalterfunktionen

Mit der Funk-Fernbedienung Zehnder Selecta Wireless sind die drei Luftmengen-Stufen des Zehnder Comfoair Lüftungsgeräts bequem vom Wohnbereich aus anwählbar: "Tief" für Perioden der Abwesenheit, "Normal" für den Dauerbetrieb und "Hoch" für eine besonders intensive Lüftung.

Bei der Stosslüftung arbeitet das Lüftungsgerät während einer zeitlich begrenzten Nachlaufzeit auf der Stufe "Hoch", um zum Beispiel abends den Wohnbereich noch einmal gründlich durchzulüften. Nach der Stosslüftung schaltet das Lüftungsgerät automatisch auf die tiefe Stufe zurück.

Die Stosslüftung wird über die Uhr-Taste ausgelöst. Mit einem kurzen Druck (kürzer als 1.6 Sekunden) beträgt die Nachlaufzeit 10 Minuten, mit einem langen Druck (länger als 1.6 Sekunden) 30 Minuten.

### Einbau

Die Funkverbindung benutzt das weltweit für Steuerungen zugelassene Frequenzband von 868 MHz und besteht aus einem Sender und einem Empfänger.

Der Sender und der Timer sind im flachen Schaltergehäuse integriert. Das Schaltergehäuse kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden.

Der Empfänger ist in einer Elektro-Anschlussbox eingebaut, in der sich auch die Klemmleiste für den Anschluss des Lüftungsgeräts befindet.



Anschlussbox (Empfänger)

### Technische Daten

Artikel	Anschlussbox	Stufenschalter
Höhe	95 mm	81 mm
Breite	180 mm	81 mm
Tiefe	58 mm	15 mm
Batterien	N/A	CR2330, CR2430



comfosystems  
cesovent

zehnder

Zehnder Comfosystems Cesovent AG  
Zugerstrasse 162 · 8820 Wädenswil  
Tel. +41 43/833 20 20 · Fax +21  
info@zehnder-comfosystems.ch  
www.zehnder-comfosystems.ch

zehnder

## Funk-Fernbedienung

## Zehnder Selecta Wireless

### Vorteile

- Drahtlose Verbindung zwischen Schalter und Lüftungsgerät
- Volle Freiheit bei der Platzierung des Schalters im Wohnbereich
- Besonders vorteilhaft bei Umbauten und Modernisierungen
- Zusätzliche Schalter sind problemlos möglich - zum Beispiel im Badezimmer
- Passt zu den führenden Lüftungsgeräten Zehnder Comfoair G90 / G91 und Zehnder Comfoair 500


### Bestell-Nummern

Typ	Art. Nr.
Stufenschalter (Sender)	655 000 700
Anschlussbox (Empfänger)	655 000 710

### Ausschreibungstext

Funk-Fernbedienung Zehnder Selecta Wireless mit 3 Lüftungsstufen und Stosslüftung mit 2 Nachlaufzeiten, passend zu Zehnder Comfoair G90 / G91, Zehnder Comfoair 500 und Zehnder Monostar, bestehend aus bis zu 8 Sendern und einem in die Elektro-Anschlussbox (230 V) integrierten Empfänger, Sender ist batteriebetrieben und damit autonom, Montage geklebt oder geschraubt, mit Taste nur 15 mm von der Wand abstehend, Sendebereich im Freien bis 100 m.

### Elektroschema

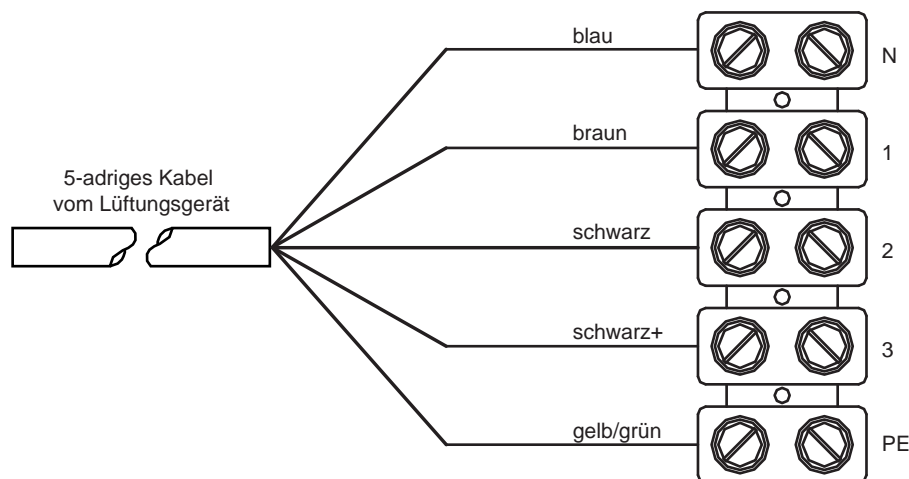

Das Elektroschema auf der Abbildung oben zeigt, wie das Kabel des Lüftungsgeräts an der Klemmleiste in der Anschlussbox (Empfänger) anzuschliessen ist.

comfosystems  
cesovent

zehnder

Zehnder Comfosystems Cesovent AG  
Zugerstrasse 162 · 8820 Wädenswil · Switzerland  
Tel. +41 43/833 20 20 · Fax +41 43/833 20 21  
info@zehnder-comfosystems.ch  
www.zehnder-comfosystems.ch